


USO CON PANEL SOLAR Y/O BATERÍA

Los electrificadores conectados a una Batería y un Panel Solar deben ser instalados en un lugar libre de sombras. Use baterías nuevas y es conveniente instalarlas protegidas.


En los electrificadores alimentados exclusivamente con una batería, ésta deberá recargarse de alguna forma, pero **desconectada del electrificador**.

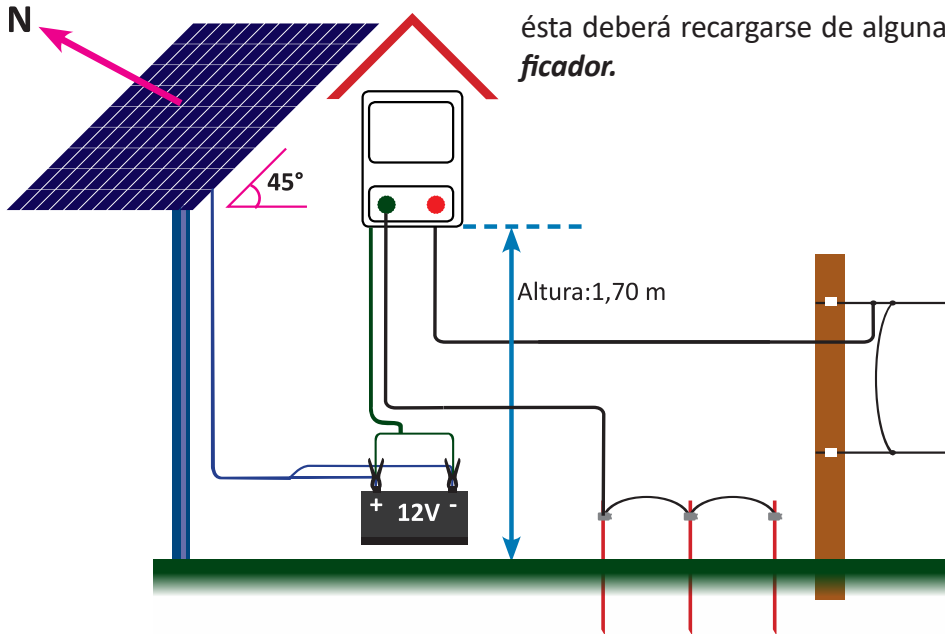

- El electrificador debe colocarse vertical y a una altura de 1,7 m, y protegido de lluvia **por algún techito o protección**.
- La batería también se recomienda protegerla de la intemperie.
- El panel debe estar colocado al Norte con 45 grados de inclinación.
- **La garantía del electrificador no cubre roturas por instalación a la intemperie sin protección.**

USO CON RED ELÉCTRICA

Los electrificadores conectados a la Red Eléctrica, **siempre** deben estar instalados bajo techo.

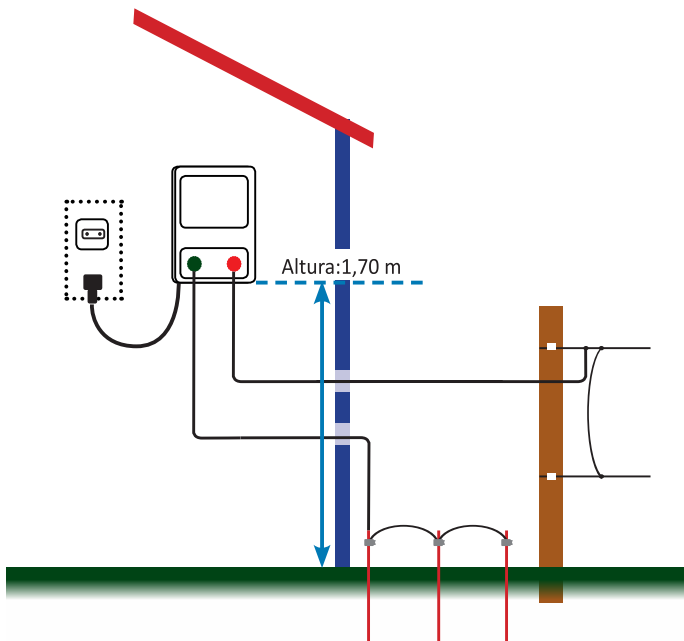

USO CON RED ELÉCTRICA + BATERÍA (Nobreak)

Los electrificadores conectados a la Red Eléctrica y en la batería, **siempre** deben estar instalados bajo techo. Use solamente baterías nuevas.

- El sistema *Nobreak* mantiene la batería cargada.
- **NOTA:** el electrificador **NO** debe ser usado como cargador de baterías.

