


Conexión de panel para bombas de superficie 330W

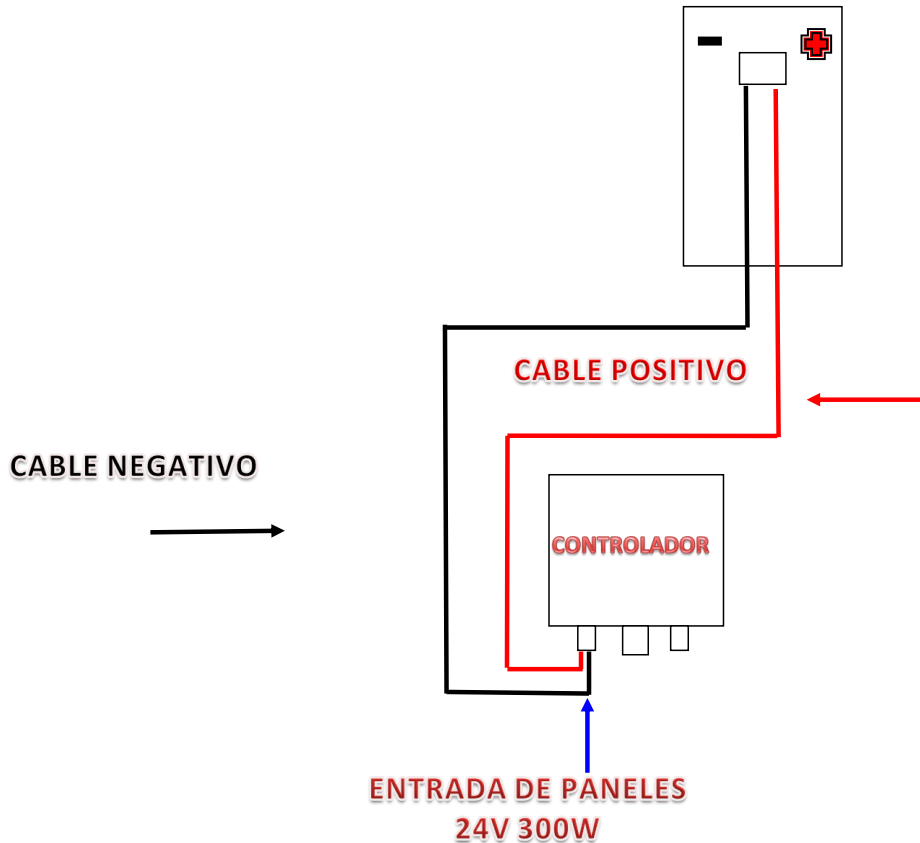

IMPORTANTE

Los paneles colocarlos con inclinación a 45° y orientados al Norte y sin sombras.


El Cable que va del **Panel Solar al Controlador**, con distancias hasta 30 mts -

Cable Multifilar de 6mm

Si la distancia es mayor a 30 mts - Cable Multifilar 8mm.

Cable para los sensores, hasta 100M se recomienda de

1mm de 100M a 250M 4mm, mas de 250M consultar.

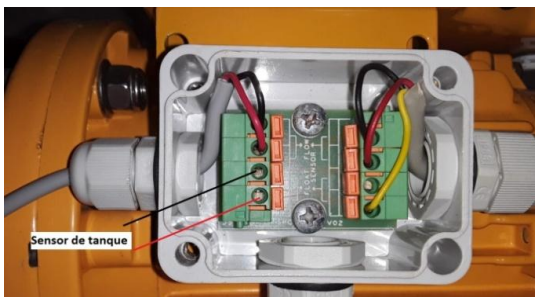

IMPORTANTE: Proteja la bobina del sol colocándola en un lugar con sombra durante todo el día.

Llene la bomba con agua antes de conectar las mangueras (cebado)

← **PROTEJA LA BOMBA DE LA LLUVIA, O SALPICADURAS DE AGUA (BAJO TECHO)** →
LA BOMBA DEBE TRABAJAR CON AGUA LIMPIA, NO TRABAJA CON AGUA CON RESIDUOS, NI BARRO. (CUIDADO CON LA UBICACIÓN DEL CHUPON , QUE NO ESTE EN EL FONDO)